


Для сверления закаленной и нержавеющей стали, цветных и черных металлов.
Изготовлены из быстрорежущей стали с 8%-ным содержанием кобальта.
Вышлифованный профиль соответствует классу точности А1.


✓ **8% КОБАЛЬТА**
повышенная красностойкость
и износостойкость

✓ **ПОДТОЧКА
ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ
SPLIT POINT**
снижение нагрузки
на режущую кромку;
сверление без накернивания

✓ **ВЫШЛИФОВАННЫЙ
ПРОФИЛЬ**
класс точности А1

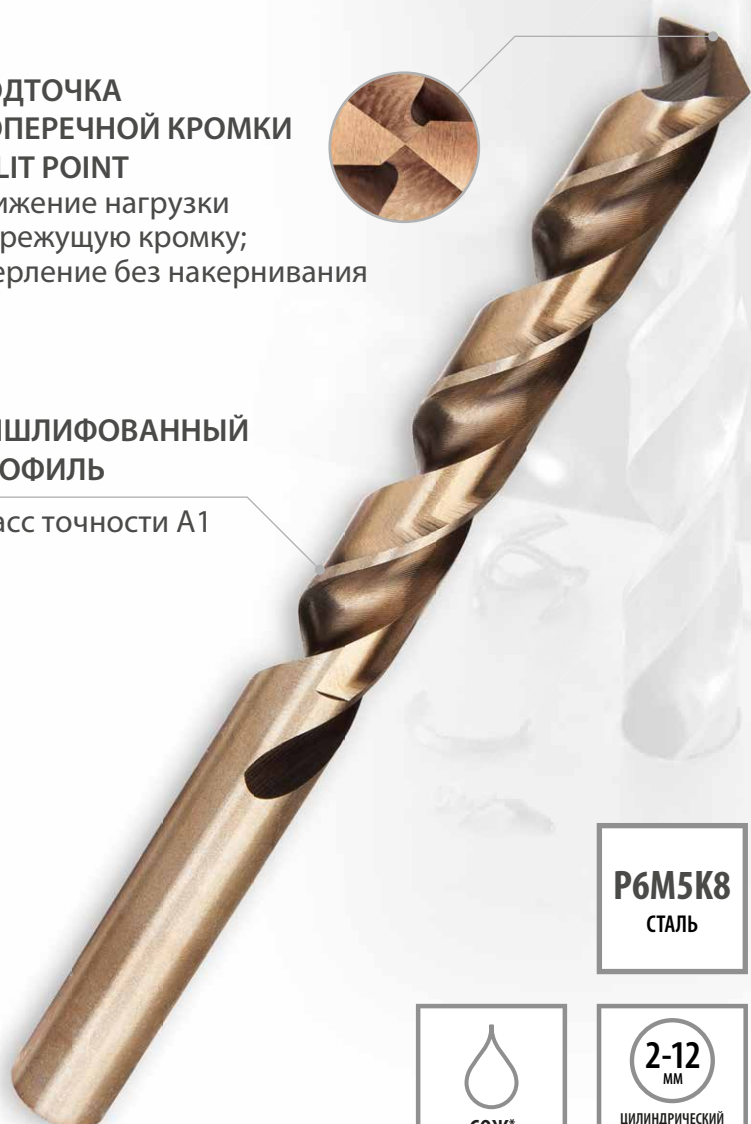

✓ **ЭФФЕКТИВНОЕ СВЕРЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ ВЫСОКОЙ
ТВЕРДОСТИ**



Артикул	А, мм	В, мм	С, мм
71403	2	24	49
71404	2,5	30	57
71407	3	33	61
71408	3,2	36	65
71409	3,5	39	70
71424	3,8	43	75
71427	4	43	75
71431	4,2	43	75
71437	4,5	47	80
71438	4,8	52	86
71441	5	52	86
71443	5,5	57	93
71444	6	57	93
71446	6,5	63	101
71449	7	69	109
71451	7,5	69	109
71454	8	75	117
71456	8,5	75	117
71457	9	81	125
71459	10	87	133
71461	11	94	142
71463	12	101	151

Р6М5К8
СТАЛЬ



* Сверление осуществлять с использованием смазочно-охлаждающей жидкости.